


TRAMOGGIA
PL 180 - 400 - 500

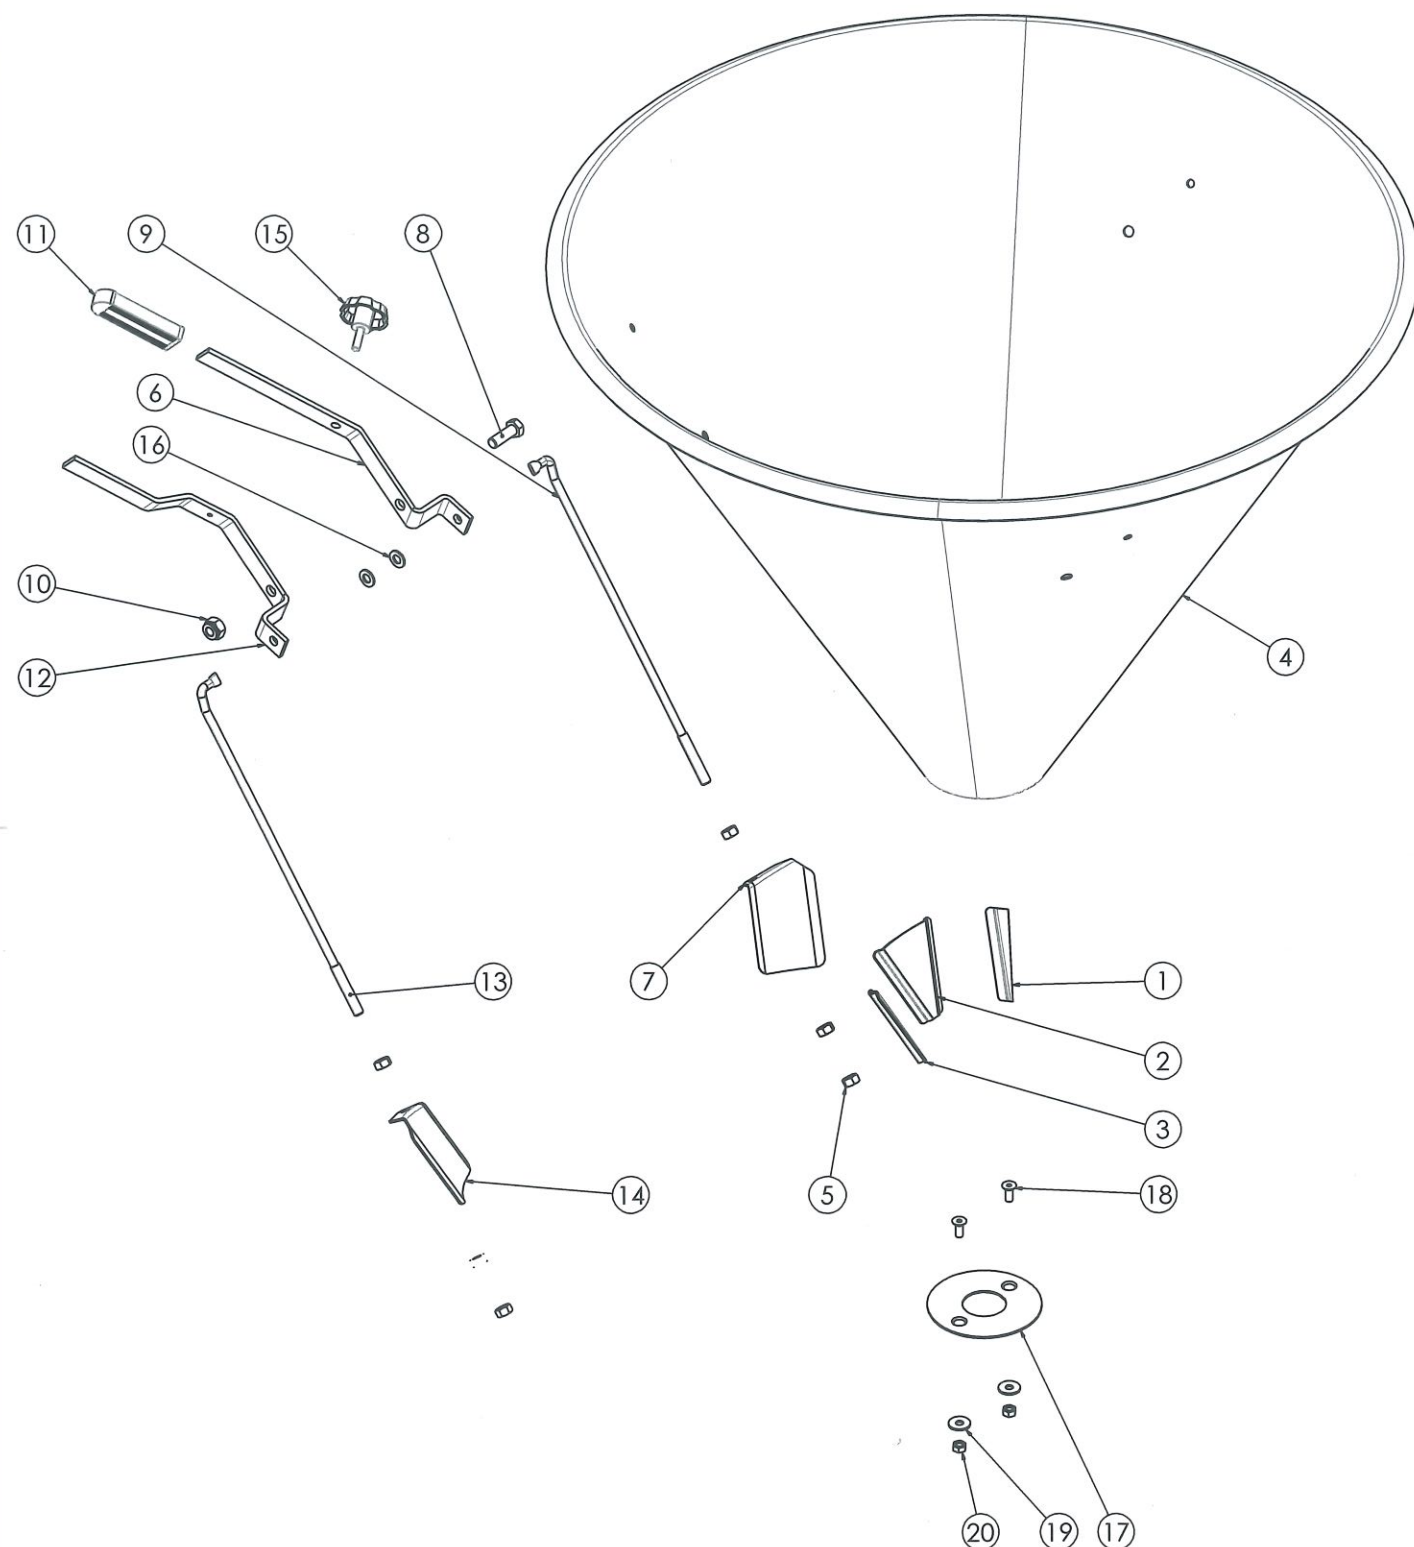

POS.	COD. COMPONENTE	DESCRIZIONE	QTA'	MATERIALE	SP	PESO/CA D
1	622.048	GUIDA LATERALE SX PL NEW	1	S235JR		0.04
2	622.046	GUIDA CENTRALE PL NEW	1	S235JR		0.11
3	622.047	GUIDA LATERALE DX PL NEW	1	S235JR		0.04
4	609.039 609.035 609.037	TRAMOGGIA PL180 GIALLA TRAMOGGIA PL400 GIALLA TRAMOGGIA PL500 GIALLA	1	PLASTICA		2.75
5	301.014	DADO ESAGONALE BASSO M10 GR	6	ACCIAIO		0.01
6	604.002	LEVA SINISTRA	1	S235JR		0.40
7	605.004	PORTELLINO SINISTRO	1	S235JR		0.15
8	300.024	VITE TE M12x35 ZB ISO 4017	1	ACCIAIO		0.0471
9	602.002	TIRANTE SINISTRO	1	S235JR		0.22
10	301.087	DADO ESAGONALE AUTOBLOCCANTE ALTO M12 INOX	1	INOX		0.03
11	304.008	IMPUGNATURA IN GOMMA 25X5	1	GOMMA		0.04
12	604.001	LEVA DESTRA	1	S235JR		0.41
13	602.001	TIRANTE DESTRO	1	S235JR		0.22
14	605.003	PORTELLINO DESTRO	1	S235JR		0.00
15	302.003	POMELLO LEVE M8x25	1	PLASTICA		0.02
16	303.009	RONDELLA M10x20x2 GR UNI 6592	2	ACCIAIO		0.01
17	614.002	FONDO IN LAMIERA MODELLO PL	1	S235JR		158.61
18	300.040	VITE TSEI M8x20 ZB ISO 10642	2	ACCIAIO		0.01
19	303.013	RONDELLA LARGA M8x24x2 ZB UNI 6593	2	ACCIAIO		0.01
20	301.012	DADO ESAGONALE MEDIO M8 ZB ISO 4032	2	INOX		0.01

cosmo ITALIAN FACTORY OF EXCELLENCE		DESCRIZIONE / DESCRIPTION: 00 COMPLESSIVO PL 180		REV.
MATERIALE / MATERIAL: Materiale <non specificato>		ENTRATA / SURFACE FINISH		REV.
T. TERMICO E/O SUPERFICIALE / HEAT AND/OR SURFACE TREATMENT		PESO / WEIGHT: Kg 4.78	SCALA / SCALE: A1 1:4	
DESIGNATO DA / DRAWN BY: CONROLLATO DA / CHECKED BY: APPROVATO DA / APPROVED BY: DATA EMES. / ISSUED: 13/12/2024				
MISURE INDICA INDICAZIONE DI TOLLERANZA / MEASURES WITH TOLERANCE INDICATION		MISURE INDICA INDICAZIONE DI TOLLERANZA / MEASURES WITH TOLERANCE INDICATION		
MATERIALE / MATERIAL: 00 COMPLESSIVO PL 180		MATERIALE / MATERIAL: 00 COMPLESSIVO PL 180		